




AGM-DC-12-100


FICHA TÉCNICA DATA SHEET

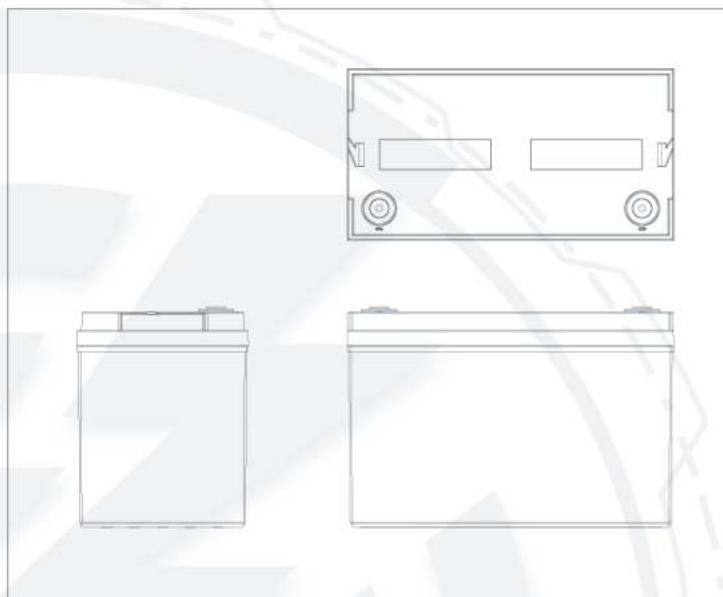

TIPO DE TERMINAL / TYPE OF TERMINAL

F12

Type M8 Female

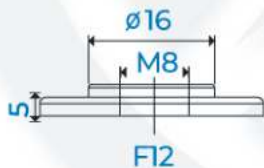

ESPECIFICACIONES & CARACTERÍSTICAS / SPECIFICATIONS AND CHARACTERISTICS



(V) VOLTAJE
20HR
10 HR
1 HR

12V
107 Ah
100 Ah
61 Ah



DIMENSIONS
Dimensión

(L) LARGO 333 mm
(W) ANCHO 170mm
(H)ALTO 220 mm



BOX COVER

TYPE OF BATTERY

CAJA CUBIERTA

TIPO DE BATERÍA

PP OF HIGH IMPACT SEALED, WITH PLUGS FREE MAINTENANCE LEAD, CALCIUM, SILVER

PP DE ALTO IMPACTO SELLADA, CON TAPONES LIBRE MANTENIMIENTO PLOMO, CALCIO PLATA



Máxima Duración




PRODUCT + PHYSICAL SPECIFICATIONS / PRODUCTO + ESPECIFICACIONES FÍSICAS

BCI Group Size / Tamaño de grupo BCI	Box / Caja	Voltage / Voltaje	Nominal Voltage / Voltaje nominal			Internal Resistance / Resistencia Interna	Dimensions / Dimensiones (mm)			Weight Lbs. (kg) / Peso en Lbs. (kg)
-	AGM DC 12/100	12V	10HR (10.8V) 100 Ah	5HR (10.5V) 88 Ah	1HR (9.60V) 61 Ah	Full charged, 25°C Approx. 4.5mΩ	Length 330	Width 171	Height 214	29,5


DOWNLOAD MINUTES / MINUTOS DE DESCARGA

F.V/TIME	10 min	15 min	30 min	60 min	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	20 h
9.60 V	218	168	101	61.8	36.6	10.4	26.0	21.0	12.3	10.2	5.40
9.90 V	211	164	98.5	60.9	36.3	10.3	25.9	20.9	12.3	10.2	5.38
10.2 V	203	158	95.5	59.3	36.0	10.3	25.7	20.7	12.2	10.1	5.37
10.5 V	194	153	93.2	58.1	35.5	10.2	25.5	20.6	12.1	10.1	5.34
10.8 V	183	144	89.7	56.3	34.6	9.89	24.7	20.0	11.7	10.0	5.30


DISCHARGE CHARACTERISTIC / Característica de descarga

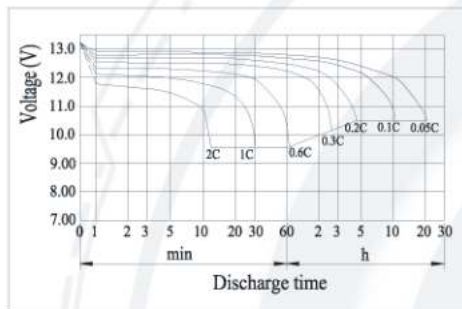


CHARGING CHARACTERISTIC / Característica de carga

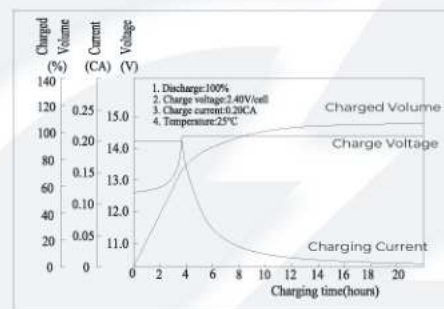


THE RELATIONSHIP FOR OPEN CIRCUIT VOLTAGE AND RESIDUAL CAPACITY / La relación para el voltaje de circuito abierto y la capacidad residual

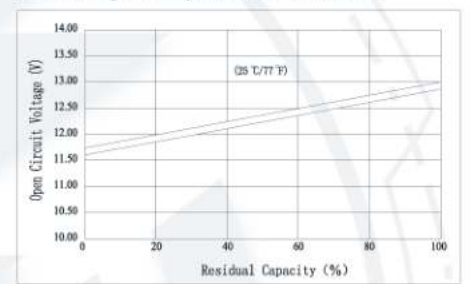


THE RELATIONSHIP FOR CHARGING VOLTAGE AND TEMPERATURE / La relación para cargar voltaje y temperatura

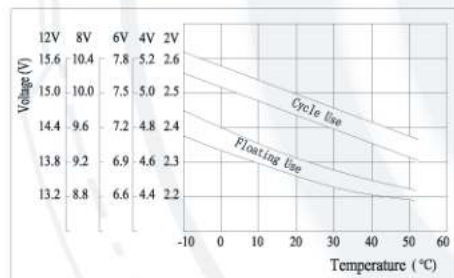


FLOATING LIFE ON TEMPERATURE / Vida flotante en temperatura

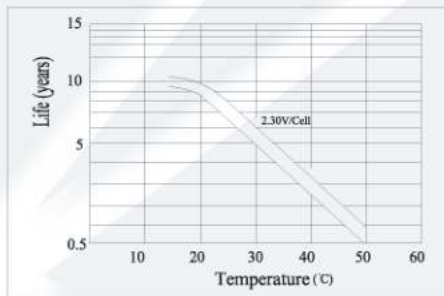


CYCLE LIFE ON D.O.D / Ciclo de vida en D.O.D

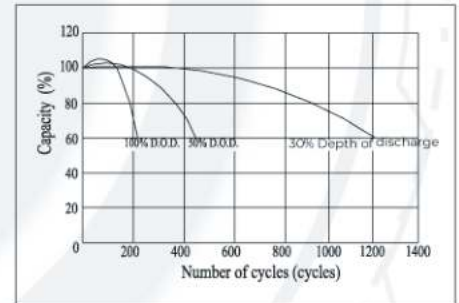

EFFECT OF TEMPERATURE ON CAPACITY / Efecto de la temperatura en la capacidad

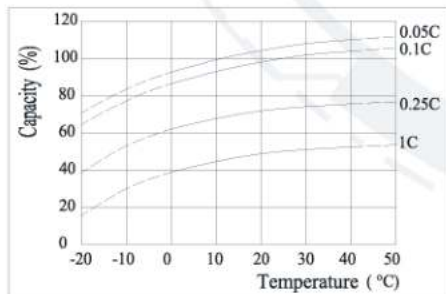

SELF-DISCHARGE CHARACTERISTICS / Características de autodescarga

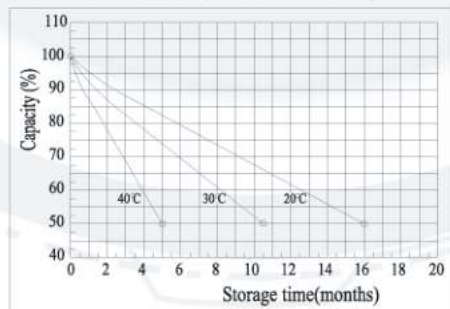

Máxima Duración

